




# Torneira em Aço Inoxidável Berkey

## Instruções para todos os sistemas Berkey em aço inoxidável

Retire as tampas de plástico branco das duas tampas de anilha em aço inoxidável. Coloque uma anilha nos filetes, com o lado biselado voltado para o manípulo da torneira. Coloque depois uma anilha de silicone nos filetes. Insira a haste roscada desta torneira no orifício situado no lado da câmara inferior. Insira a segunda anilha de silicone nos filetes, depois a segunda anilha de cobertura. Fixe o spigot com a porca de spigot. **Aperte firmemente apenas à mão.** Conselho: Para o último quarto ou meia volta, mantenha a porca no lugar e rode suavemente a torneira até ficar apertada. Depois rode a torneira e a porca até o manípulo ficar virado para cima. Feche o manípulo da torneira antes de a utilizar.

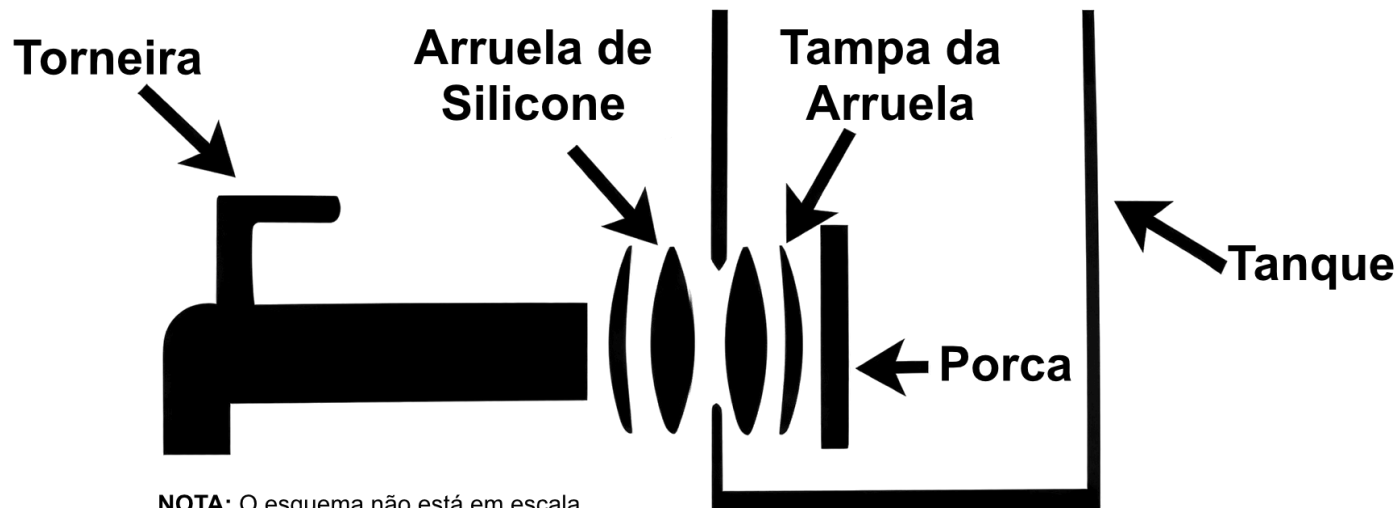

**NOTA:** O esquema não está em escala